

32.14.7-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.7-011

Tanımı 3x400ş/35 mm², 8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1315,05	252,67	133,15
2023-2	807,52	144,04	77,34
2023-1	807,52	144,04	77,34
2022-3	451,94	82,76	44,39
2022-2	451,94	82,76	44,39
2022-1	451,94	82,76	44,39
2021	168,38	50,86	28,18
2020	142,45	46,58	25,50
2019	131,20	44,41	24,07
2018	100,47	33,58	18,31

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.7-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

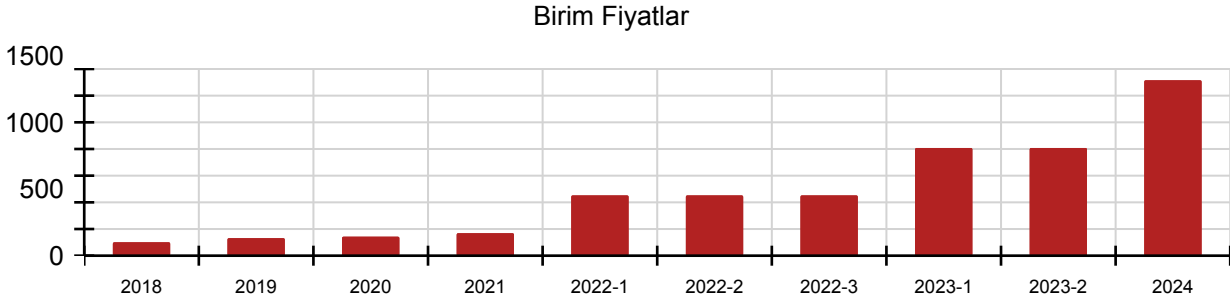

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.7-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.