43.560.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.560.1243** **(12.220723)**
Tanımı	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2051,16	0,00	0,00
2025-Kasım	2036,09	0,00	0,00
2025-Ekim	2020,65	0,00	0,00
2025-Eylül	1995,23	0,00	0,00
2025-Ocak	1836,15	0,00	0,00
2024	1313,73	0,00	0,00
2023-2	968,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	655,69	0,00	0,00
2022-3	433,20	0,00	0,00
2022-2	429,44	0,00	0,00
2022-1	312,55	0,00	0,00
2021	158,44	0,00	0,00
2020	126,66	0,00	0,00
2019	145,81	0,00	0,00
2018	130,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

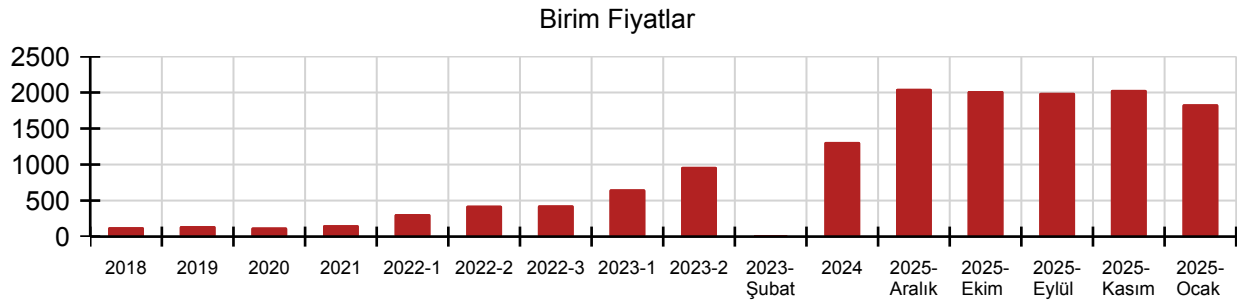

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,25 m, İç boyutu: 00,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır.Not:Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1243	08.158723	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,025000
10.130.1205	04.009/2C	Portland Curuflu Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	0,012810
10.130.1007	04.001/031	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,021350
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,006100
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070720
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,047150

Oska Yazılım'dan alınmıştır.