

## 35.545.2312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.2312 (880-682)</b>
<b>Tanımı</b>	MM MTRJ-ST patchcord, 3MT MM PATCHCORDLAR
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	112,52	7,85	3,93
2003	0,00	0,00	0,00
2019	57,00	6,65	3,33
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	141,00	16,00	8,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	103,00	7,85	3,93
2021	63,50	7,85	3,92
2016	44,30	4,20	2,10
2020	63,50	7,85	3,93
2018	45,40	5,25	2,63
2022-3	115,00	10,30	5,15
2017	44,70	4,55	2,28
2014	44,50	3,00	1,50
2012	0,00	0,00	0,00
2015	40,50	3,30	1,65
2024	214,00	25,60	12,80
2013	40,10	2,70	1,35
2023-2	170,00	25,60	12,80

## 35.545.2312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

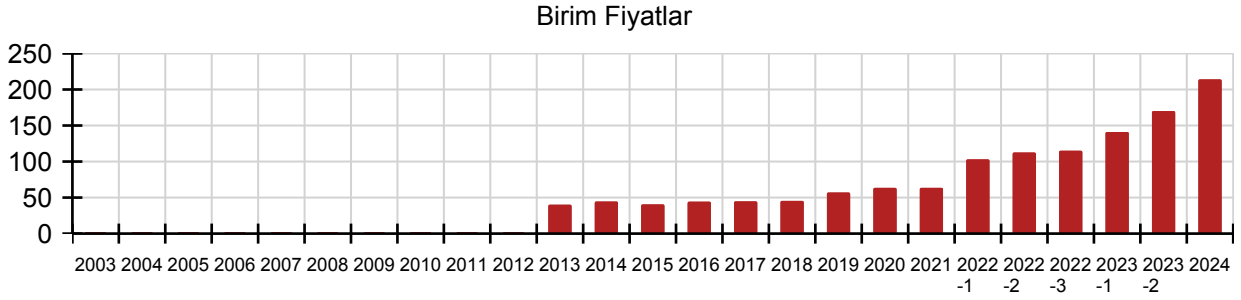

### Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.2312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.