43.570.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.570.1004** **(36.13004)**
Tanımı	Çapı 80 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	420,91	0,00	0,00
2025-Kasım	417,31	0,00	0,00
2025-Ekim	406,93	0,00	0,00
2025-Eylül	394,18	0,00	0,00
2025-Ocak	340,75	0,00	0,00
2024	257,33	0,00	0,00
2023-2	155,69	0,00	0,00
2023-1	99,88	0,00	0,00
2022-3	64,63	0,00	0,00
2022-2	49,65	0,00	0,00
2022-1	49,65	0,00	0,00
2021	32,55	0,00	0,00
2020	26,70	0,00	0,00
2019	22,74	0,00	0,00
2018	17,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

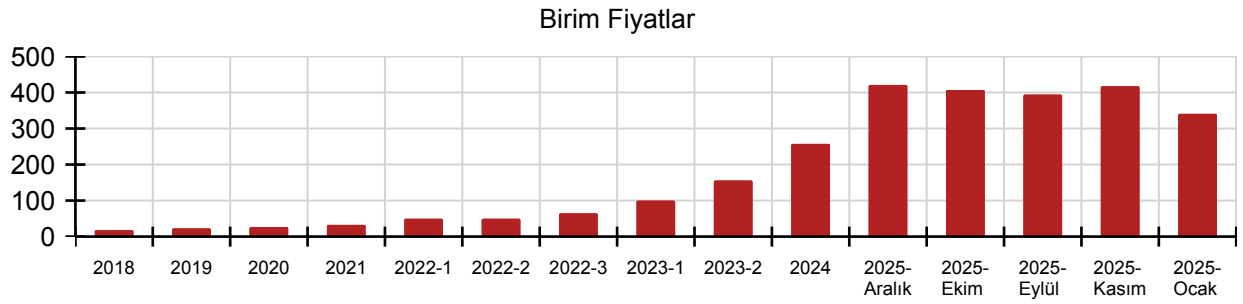

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø80 mm çaplarında her çeşit vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her türlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, her türlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.Not:Vana ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,470000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,940000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.