43.570.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.570.1007** **(36.13007)**
Tanımı	Çapı 150 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	823,93	0,00	0,00
2025-Kasım	816,85	0,00	0,00
2025-Ekim	796,53	0,00	0,00
2025-Eylül	771,58	0,00	0,00
2025-Ocak	667,00	0,00	0,00
2024	503,70	0,00	0,00
2023-2	304,75	0,00	0,00
2023-1	195,50	0,00	0,00
2022-3	126,50	0,00	0,00
2022-2	97,18	0,00	0,00
2022-1	97,18	0,00	0,00
2021	63,71	0,00	0,00
2020	52,26	0,00	0,00
2019	44,50	0,00	0,00
2018	35,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

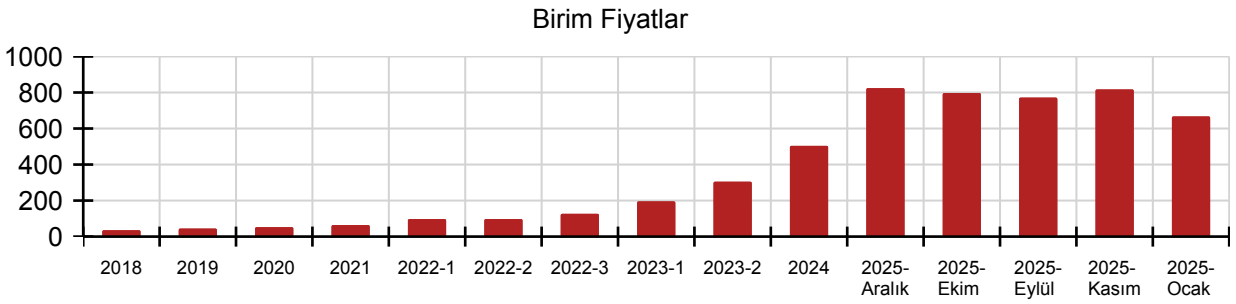

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø150 mm çaplarında her çeşit vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her türlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, her türlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.Not:Vana ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,920000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,840000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.