

17.3-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.3-019
Tanımı	12kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Sigortalı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	18636,96	4641,22	2567,83
2023-2	11659,36	2669,44	1497,17
2023-1	11659,36	2669,44	1497,17
2022-3	6073,34	1545,30	866,38
2022-2	6073,34	1545,30	866,38
2022-1	6073,34	1545,30	866,38
2021	2760,85	959,20	550,45
2020	2321,52	884,18	503,42
2019	2013,84	848,84	480,05
2018	1543,48	646,91	367,56

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.3-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı

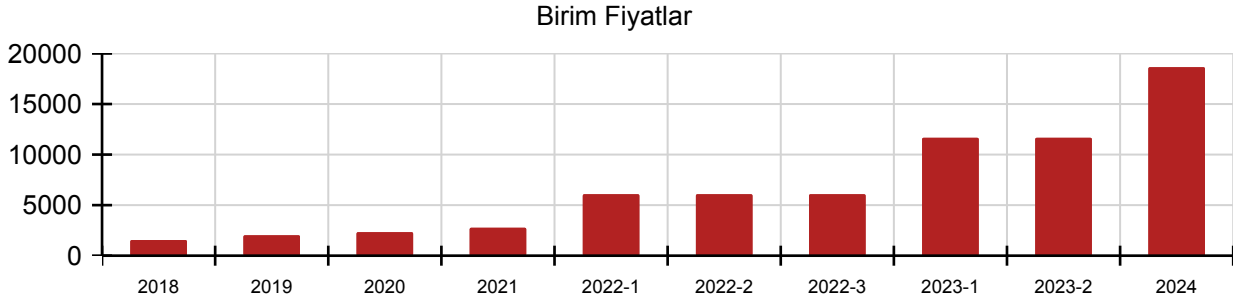

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla seksiyoner. (Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.3-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.