43.570.4504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.570.4504**
Tanımı	Çapı 80 mm hızlı tahliye (relief) vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	AD
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	85114,18	0,00	0,00
2025-Kasım	81181,83	0,00	0,00
2025-Ekim	78975,95	0,00	0,00
2025-Eylül	79006,71	0,00	0,00
2025-Ocak	67473,05	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.4504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

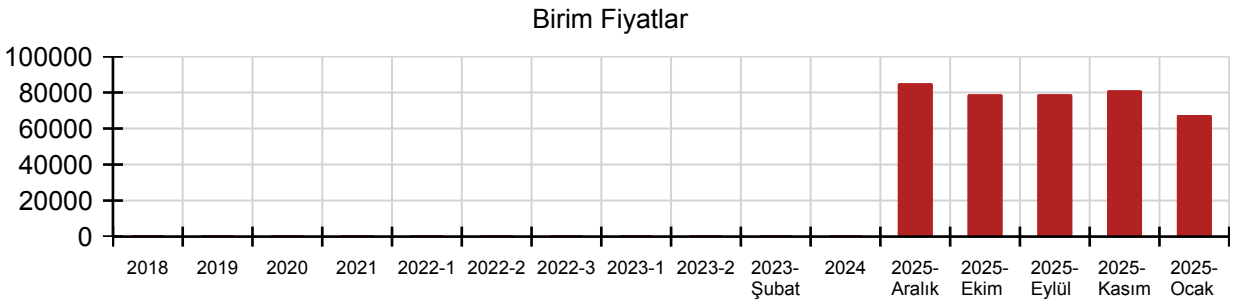

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, sfero döküm Ø80 mm çapında, basınç dayanımı 10-16 atü olan hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında vananın bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm hızlı tahliye (Relief) vanasının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.4504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.4504		Çapı 80 mm, 10-16 atü, hızlı tahliye (relief) vana (Sfero döküm)	AD	1,000000
		İşçilik :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,800000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.