43.571.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.571.1412** **(36.17212)**
Tanımı	Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi (Gövde: PE100)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50812,11	0,00	0,00
2025-Kasım	48420,65	0,00	0,00
2025-Ekim	47102,30	0,00	0,00
2025-Eylül	47156,43	0,00	0,00
2025-Ocak	40260,96	0,00	0,00
2024	30829,70	0,00	0,00
2023-2	19268,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12845,66	0,00	0,00
2022-3	8907,80	0,00	0,00
2022-2	8907,80	0,00	0,00
2022-1	6496,88	0,00	0,00
2021	3609,38	0,00	0,00
2020	2887,50	0,00	0,00
2019	2406,25	0,00	0,00
2018	1925,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

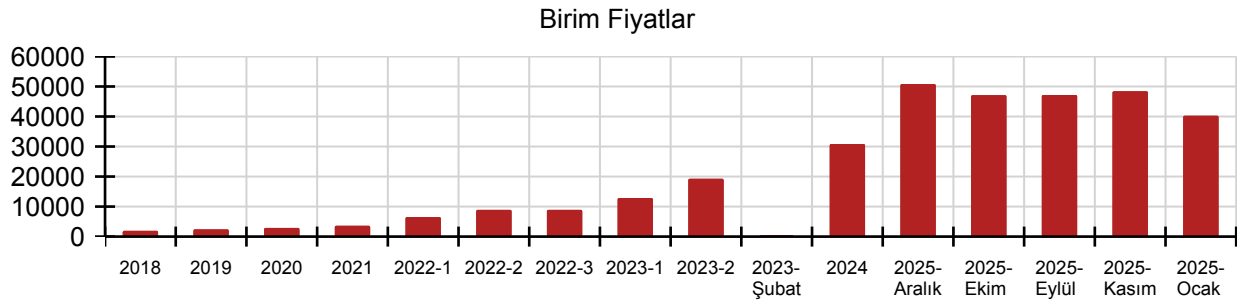

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø100 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için yerüstü yangın hidrantının (Gövde malzemesi PE100) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, hidrantın, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, hidrantların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, yerüstü yangın hidrantı bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, şebeke hatları için yerüstü yangın hidrantının (Gövde malzemesi PE100) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, yerüstü yangın hidrantlarının (Musluğu) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.1311	08.79662	Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.