

17.4-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.4-026
Tanımı	17.5kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	25650,23	5353,94	2883,39
2023-2	16110,00	3073,03	1682,25
2023-1	16110,00	3073,03	1682,25
2022-3	8345,63	1779,17	973,48
2022-2	8345,63	1779,17	973,48
2022-1	8345,63	1779,17	973,48
2021	3713,04	1100,34	619,17
2020	3100,06	1015,66	566,06
2019	2665,65	976,19	539,63
2018	2043,64	743,46	413,27

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.4-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

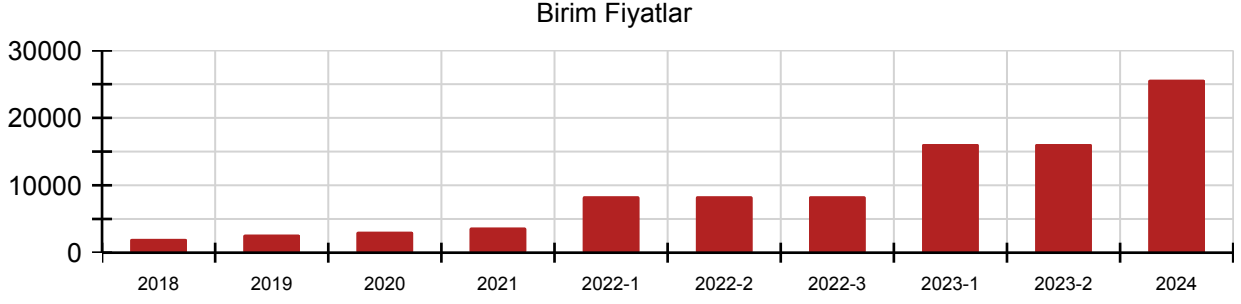

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.