# 43.571.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.571.1503** **(36.14003)** |
| Tanımı | Çapı 65 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 259,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 257,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 251,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 243,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 210,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 158,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 96,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 61,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 39,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 30,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 30,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11,09 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.571.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

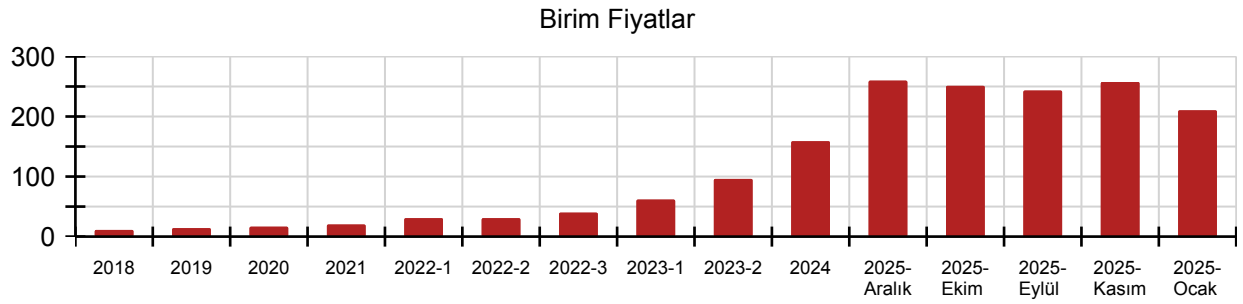


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 065 mm çaplarında, çekvalflerin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalflerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (Tevkif klapesi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.571.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,290000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,580000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.