43.572.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.572.1108** **(36.15109)**
Tanımı	Çapı 200 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30922,31	0,00	0,00
2025-Kasım	30797,18	0,00	0,00
2025-Ekim	30574,73	0,00	0,00
2025-Eylül	29999,35	0,00	0,00
2025-Ocak	25623,58	0,00	0,00
2024	19900,88	0,00	0,00
2023-2	12414,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8257,63	0,00	0,00
2022-3	5704,63	0,00	0,00
2022-2	5634,50	0,00	0,00
2022-1	4172,38	0,00	0,00
2021	2341,10	0,00	0,00
2020	1583,74	0,00	0,00
2019	1272,98	0,00	0,00
2018	917,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

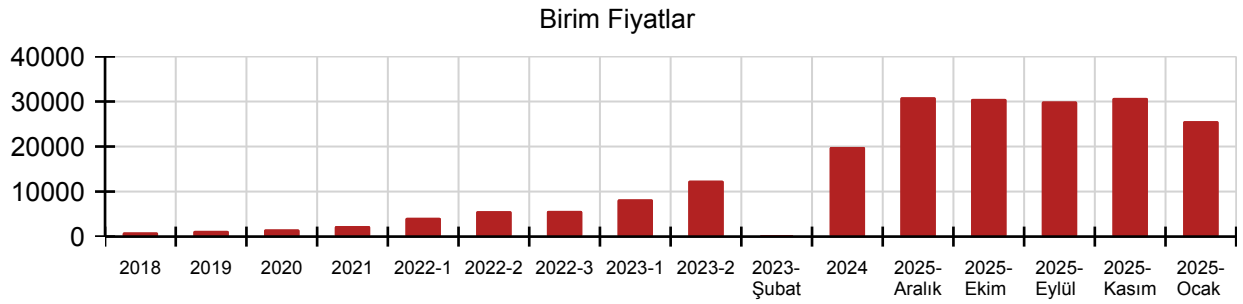

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø200 mm çaplarında, emici (Dip) klapelerin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapelerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapelerin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapelerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.1008	08.79209	Çapı 200 mm, 10 atü emici (Dip) klape	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.