43.572.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.572.1112** **(36.15113)**
Tanımı	Çapı 400 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (sfero döküm emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	77915,55	0,00	0,00
2025-Kasım	77597,56	0,00	0,00
2025-Ekim	77026,71	0,00	0,00
2025-Eylül	75570,06	0,00	0,00
2025-Ocak	64552,95	0,00	0,00
2024	50125,60	0,00	0,00
2023-2	31261,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20789,38	0,00	0,00
2022-3	14355,75	0,00	0,00
2022-2	14159,40	0,00	0,00
2022-1	10503,15	0,00	0,00
2021	5900,33	0,00	0,00
2020	3998,71	0,00	0,00
2019	3216,99	0,00	0,00
2018	2320,62	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

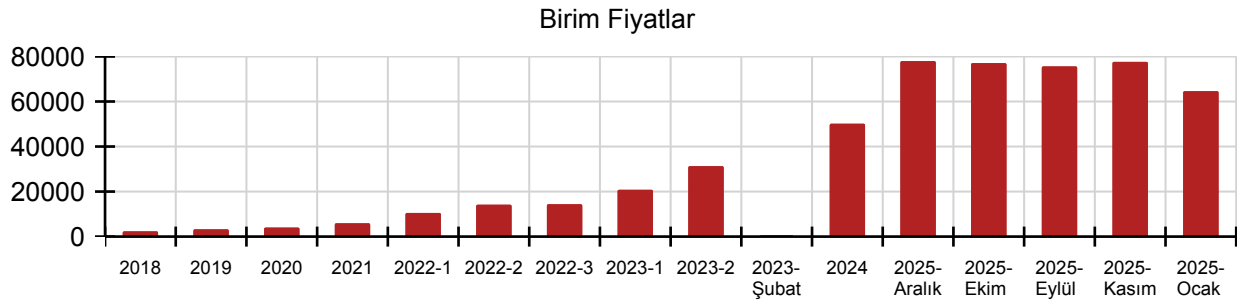

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø400 mm çaplarında, emici (Dip) klapelerin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapelerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapelerin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapelerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.1012	08.79213	Çapı 400 mm, 10 atü emici (Dip) klape	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	6,160000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.