

01.b-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	01.b-006
Tanımı	110V, 75Ah Stasyonere Akü Bataryası (X/2V)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	7426,00	906,00	181,20
2014	8263,00	1003,00	200,60
2015	5848,00	1118,00	223,60
2016	6325,00	1431,00	286,20
2017	6656,00	1537,00	307,40
2018	7086,23	1733,89	346,89
2019	9374,30	2263,79	453,00
2020	9030,94	2374,42	474,18
2021	9774,85	2596,88	517,45
2022-1	21769,00	4082,48	816,59
2022-2	21769,00	4082,48	816,59
2022-3	21769,00	4082,48	816,59
2023-1	33741,22	7054,05	1409,88
2023-2	33741,22	7054,05	1409,88
2024	64320,30	12089,33	2421,09

01.b-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

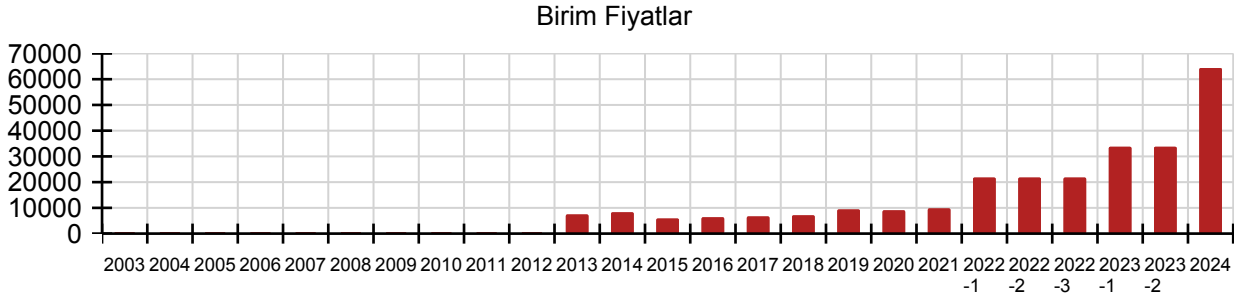

Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun, istenen gerilim ve ampersaatte, komple akü bataryası
- Montaj: Akümülatör bataryasının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, gereken yere yerleştirilmesi, akü sehпасı ve diđer teferruata alt malzemenin bedeli ve montajı, akünün asit karışımı ile doldurulması, şarjlı ve işler hale getirilmesi.

01.b-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.