

17.2-033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-033

Tanımı 12kV, 2500A, 25kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1680,10	348,70	190,50
2014	1885,50	387,00	210,90
2015	2129,50	427,30	235,50
2016	2420,00	539,30	303,10
2017	2452,50	578,80	325,70
2018	2968,23	656,45	367,56
2019	3864,97	861,02	480,05
2020	4601,52	895,35	503,42
2021	5615,06	969,55	550,45
2022-1	13240,10	1564,63	866,38
2022-2	13240,10	1564,63	866,38
2022-3	13240,10	1564,63	866,38
2023-1	25880,59	2700,23	1497,17
2023-2	25880,59	2700,23	1497,17
2024	40785,26	4697,48	2567,83

17.2-033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

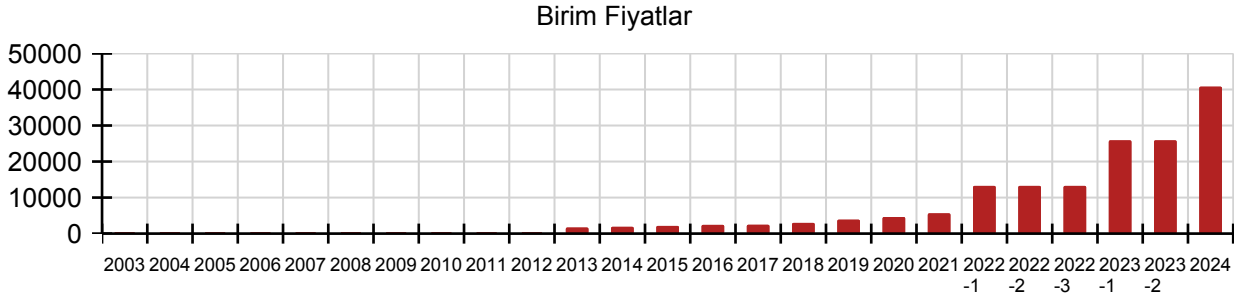

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.