

32.14.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.1-005

Tanımı 3x95ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1690,67	128,26	73,11
2023-2	1048,69	72,93	42,09
2023-1	1048,69	72,93	42,09
2022-3	675,77	41,62	23,97
2022-2	675,77	41,62	23,97
2022-1	675,77	41,62	23,97
2021	227,46	25,60	15,07
2020	178,55	23,22	13,54
2019	149,59	21,95	12,69
2018	114,89	16,51	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

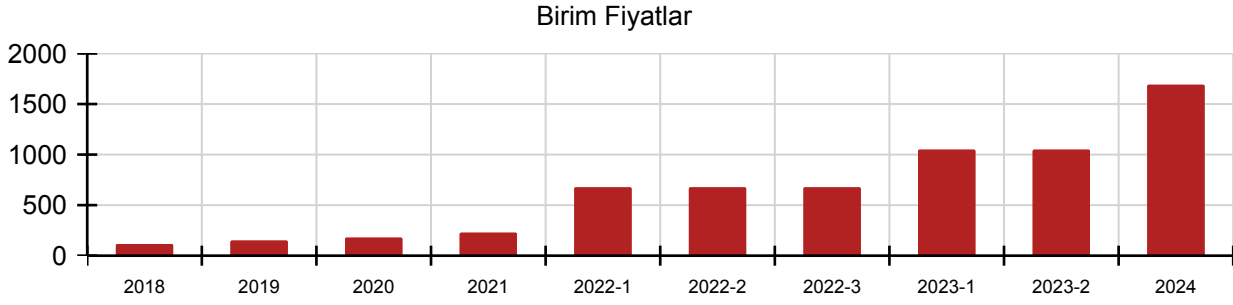

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.