

48.340.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.340.1005

Tanımı Klima dairesi ve benzeri yerlerin döşemesi üzerine 5 cm kalınlığında inorganik içerikli taşıyıcı ile ses yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	98,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	62,73	0,00	0,00
2022-1	49,41	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	85,23	0,00	0,00

48.340.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

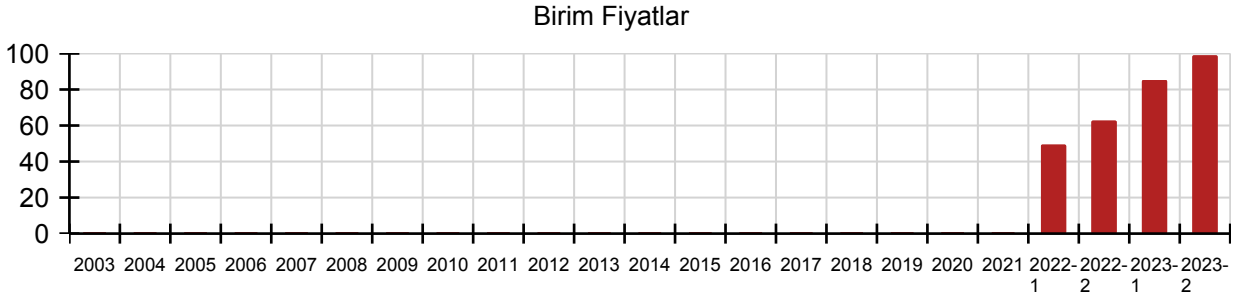

Yapım Şartları

Onaylı detay projesine göre; mevcut betonarme döşeme üzerine 5 cm kalınlığında ve 150 kg/m³ yoğunluğunda inorganik içerikli (taşyünü) levhanın döşenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatları, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplanan yüzey hesaplanır.

Not: Ses yalıtım malzemesi olan taş yününün kalınlığı ve yoğunluğu ses yalıtım hesaplarına göre değişebilir.

48.340.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.310.1253		Ses yutma katsayısı (ortalama) > 1,00 olan, Bölme Duvar, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan vb. Diğer Detaylarda Kullanılan Taşyünü Levhalar	m3	0,052500
		(zayıfatı ile)		
		İşçilik		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.