

48.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.685.1004

Tanımı Perde duvar üzerine çerçevesiz galvanizli kafes tel ile çevre emniyeti yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	710,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	523,68	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1392,34	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	942,95	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

48.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

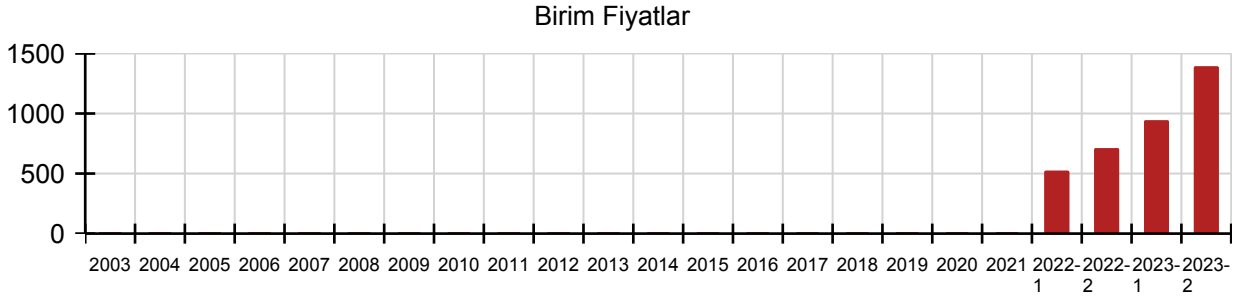

Yapım Şartları

Onaylı projesine göre, duvar üzerine I 80'lik profillerin 2,50 m ara ile dikilmesi ve ankrajı I 80'lik profilin eğik kısmına 3 sıra düz 2 sıra çaprazına galvanizli dikenli tel çekilmesi ve bağlanması, I 80'lik profilin düz kısmına 40/40/4 köşebentler ile çerçeve yapılması ve bu çerçevenin içine 3x3 cm gözlü 150x210 cm boyutlarında galvanizli kafes tel ile pano yapılması, üzerine 30/5 lama ile çerçeve punto kaynak ile tespiti ve tüm demir aksamın antipas ve sentetik boya ile boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır. (Yüksekliđi 1,85 m)

Ölçü: Çevre emniyeti için yapılan tel kafes alanı ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	2,484000
		(Kaynak, atölye, zayıat dâhil)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	3,693000
		(Kaynak, atölye, zayıat dâhil)		
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	3,222000
		(% 10 zayıatlı)		
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,460000
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,392000
		(% 1 zayıatlı)		
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	4,687000
		(Kaynak, atölye, zayıat dâhil)		
15.540.1112		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	0,549000
		İşçilik		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	3,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.