43.665.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.665.1092**
Tanımı	3 m yüksekliğinde eğik başlı betonarme direkler arasına galvanizli kafes tel örgü ve dikenli tel çekilerek himaye çiti yapılması
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

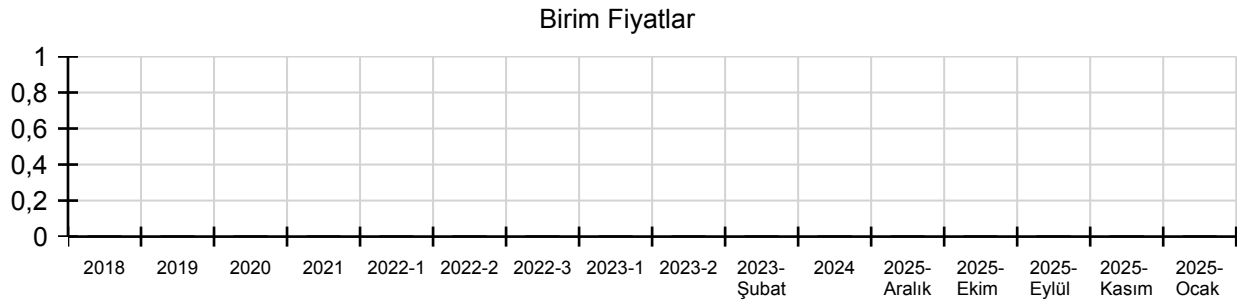

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış gerekli miktarda prefabrik betonarme direk ve payanda, galvanizli dikenli tel, galvanizli kafes tel örgü, galvanizli tel (gergi için) malzemeleri ile betonarme direklerin yere sabitlenmesi için ankraj betonunun iş başında temini, Yapı Denetim Elemanı ile birlikte plankotesine veya İdarenin belirlediği saha sınırlarına uygun himaye mıntıkası sınırlarının tespit edilmesi, tespit edilen sınırlar üzerinde projesinde belirtilen aralıkta ve boyutta betonarme direk ve payandalar için gerekli olan ankraj çukurlarının açılması ve açılan çukurlara betonarme direk ve payandaların dikilerek C12/15 ankraj betonunun dökülmesi, tip projesinde ön görüldüğü şekilde betonarme direkler arasında 1,9 m yüksekliğinde galvanizli kafes tel örgü, 2 sıra dikenli tel ve 3 sıra gergi telinin tekniğine uygun şekilde çekilmesi ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç gereç bedelleri, işbaşında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, 3 m yüksekliğinde betonarme direkli galvaniz kafes teli ile himaye çiti yapılmasının, 1,0 (bir) metre fiyatı.
Ölçü:
Projesine göre yapılan betonarme direkli ve kafes telli himaye çitinin metre cinsinden ölçülen miktarıdır.
Not:
1- Birim fiyata tüm bedeller dahildir.
2- Prefabrik betonarme direklerin boyu 3 m, payandaların ise 2,8 m olacaktır.
3- Galvanizli kafes tel örgü 50x50 mm göz aralığına sahip olacaktır. Galvanizli kafes tel ile galvanizli gergi telinin tel kalınlığı 3 mm, galvanizli dikenli telin tel kalınlığı ise 2 mm olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.480.1714	04.278/3A08	3,00 m eğik başlı beton direk (10x13/10x12/10x12 ebatlı ve 11 delikli)	Adet	0,400000
		Projesine göre; her 2,5m de bir adet direk yerleştirilmelidir.		
10.480.1724	04.278/3B04	2,80 m beton payanda (10x11/10,5x10,5 ebatlı)	Adet	0,067000
		Projesine göre; her 30m de bir (kabul) çift payanda yapılmalı		
10.130.1502	04.042/02	C 12/15 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,077000
		Projesine göre; direk temelleri (50x50x60cm), payanda temelleri (60x70x60cm)		
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,160000
		(1m = 0,08 kg)		
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,008000
		(Zayiat ve bağlantı teli %5)		
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	4,427000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,165000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,111000
		Bağlama ve Zayiat		
		Betonarme Direklerin Yerleştirilmesi İşçiliği :		
15.115.1002	14.002	El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)	m³	0,077000
		Projesine göre; direk temelleri (50x50x60cm), payanda temelleri (60x70x60cm)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,061000
		Betonarme çit direklerinin yerleştirilmesi işçiliği		
		Galvanizli Dikenli Tel Çekilmesi İşçiliği :		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,120000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		İnşaat yerindeki düşey-yatay taşıma ve boşaltma karşılığı		
		Galvanizli Kafes Tel Örgü Çekilmesi İşçiliği :		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,190000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,190000

43.665.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

		Kafes tipi tel çitin yerine montajı, Ø3mm'lik galvanizli gergi telinin gerilmesi, direklere galvaniz telle bağlanması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,475000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.