43.665.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.665.1101**
Tanımı	Kompozit muayene bacası kapağının (D400, 47 kg) yerleştirilmesi (Kapak bedeli dahil)
Birimi	AD
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7502,61	0,00	0,00
2025-Kasım	7440,31	0,00	0,00
2025-Ekim	7352,99	0,00	0,00
2025-Eylül	7253,80	0,00	0,00
2025-Ocak	6227,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

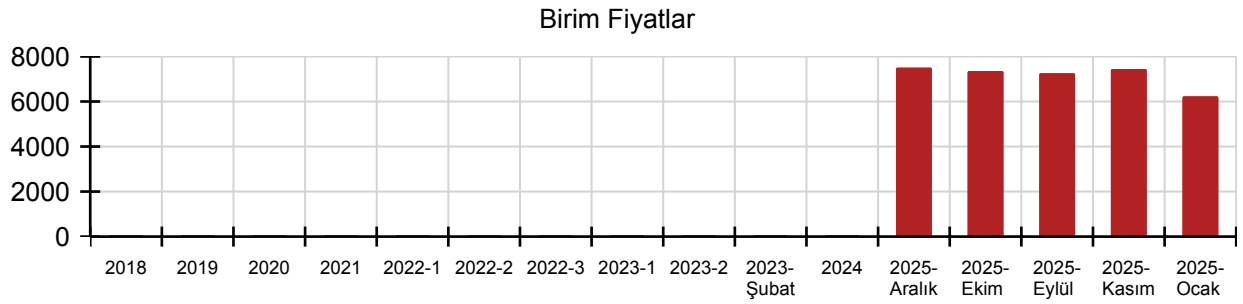

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, kompozit muayene bacası kapağının (47,0 kg ağırlığında, D400 basınç dayanım sınıfında) çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri ve yüklenici kârı dâhil, 1 adet fiyatıdır.Ölçü:kg ağırlığındaki projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine uygun muayene bacası, kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 47,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.137.1031		Kompozit muayene bacası kapağı (D400, 47 kg)	AD	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.