

38.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	38.2-005
Tanımı	41-50 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O)
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3404,45	1424,65	0,00
2023-2	2315,04	831,40	0,00
2023-1	2315,04	831,40	0,00
2022-3	1176,38	481,24	0,00
2022-2	1176,38	481,24	0,00
2022-1	1176,38	481,24	0,00
2021	592,57	306,16	0,00
2020	494,30	279,98	0,00
2019	461,00	266,97	0,00
2018	374,45	204,51	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

38.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

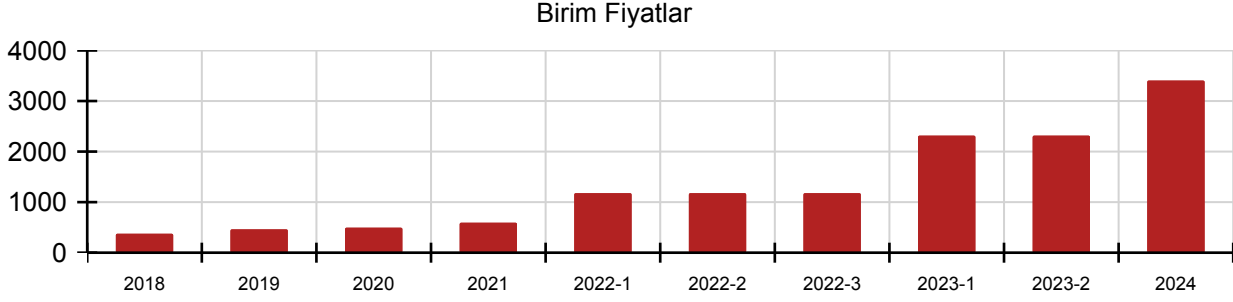

Yapım Şartları

a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu içerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılacaktır.

b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (cıvata, somun, rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

38.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.