

22.4.10-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.10-006

Tanımı 17.5 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3253,00	1262,00	242,00
2014	3646,00	1399,00	268,00
2015	3730,00	1554,00	299,00
2016	4240,00	1989,00	385,00
2017	4717,00	2138,00	414,00
2018	5439,00	2418,55	467,58
2019	7178,50	3165,87	611,19
2020	7600,89	3318,56	641,80
2021	9349,09	3626,16	702,75
2022-1	23371,83	5745,20	1106,06
2022-2	23371,83	5745,20	1106,06
2022-3	23371,83	5745,20	1106,06
2023-1	52802,56	9932,79	1900,46
2023-2	52802,56	9932,79	1900,46
2024	90528,56	17113,62	3257,68

22.4.10-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

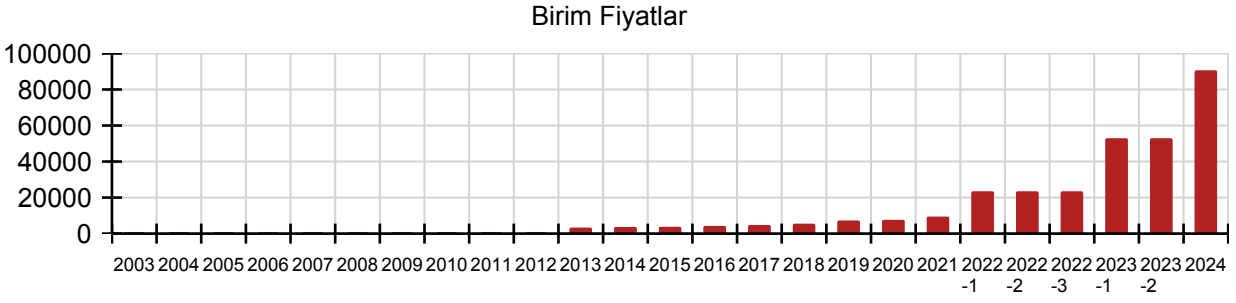

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.