

24.7.3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	24.7.3.2
Tanımı	24-110VDC Fider Koruma Rolesi
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	49262,29	2948,74	987,52
2023-2	36427,70	1720,91	576,37
2023-1	36427,70	1720,91	576,37
2022-3	13482,01	995,41	333,66
2022-2	13482,01	995,41	333,66
2022-1	13482,01	995,41	333,66
2021	7671,74	633,38	212,32
2020	4821,80	579,23	194,12
2019	5084,26	552,34	185,08
2018	3916,37	423,15	141,77

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

24.7.3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

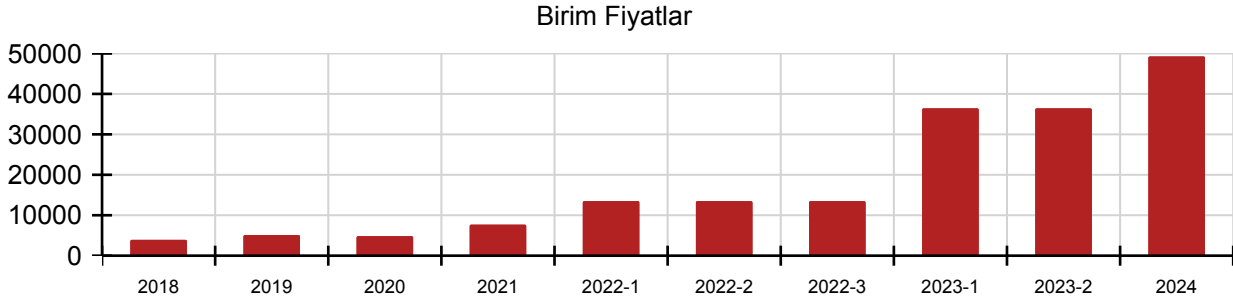

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve Şartnamesine uygun evsafda, Tekrar Kapamalı-Kapamasız aşırı akım ve toprak aşırı akım röleleri, Fider Koruma Rölesi, LCD ekranlı, haberleşme özelliğine sahip, mikroişlemcili digital sekonder rölelerdir.
- b) Montaj: Sekonder Rölelerin nakli nakliye için sigorta masrafları, rölelerin koruma panosu üzerine bağlanması, elektriki bağlantılarının elektrik şemasına uygun olarak yapılması (tablo üzerindeki her türlü irtibatın malzeme ve montaj bedeli) montaj birim fiyatına dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

24.7.3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.