

## KTB.91.9008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.91.9008

**Tanımı** Ahşap aksama koruyucu tecrit malzemesi sürülmesi

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	139,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	58,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	46,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	84,75	0,00	0,00
2021	28,16	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## KTB.91.9008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

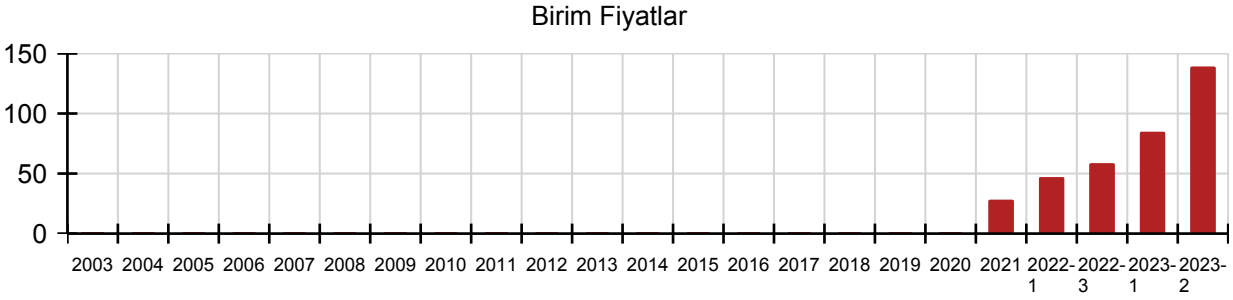

### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Beden duvarlarındaki karkasta kullanılıp sıva altında kalacak olan ve kargir aksama temas eden ahşap aksamın her yüzüne özel olarak hazırlanacak (TS 113) bitüm emilsiyonun usulüne göre her katı kurumuş olmak şartı ile iki kat sürülerek tecrit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Tecrit malzemesi sürülen ahşap aksamın açılımı yapılarak yüz ölçümü metrekare hesaplanır.

## KTB.91.9008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.330.5444	04.611/1D	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CSS-1 Tipi)	kg	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.