

## 22.4.5-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.4.5-003

**Tanımı** 12 kV, 630A, 16kA Modüler Bara Bağ.Hücresi (Hava Yalıtımlı)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	8692,00	1307,00	242,00
2015	9671,00	1604,00	299,00
2016	10387,00	2039,00	385,00
2020	19300,59	3423,15	641,80
2022-1	71321,12	5967,55	1106,06
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	18147,46	3269,99	611,19
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	169280,95	10334,39	1900,46
2007	0,00	0,00	0,00
2014	9780,00	1449,00	268,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	24952,77	3734,08	702,75
2018	13690,77	2491,95	467,58
2017	11760,00	2197,00	414,00

## 22.4.5-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

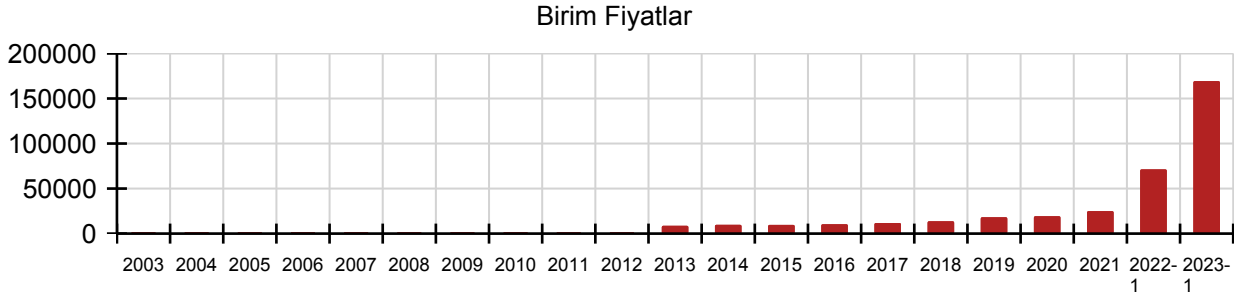

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatladonatılacaktır.
- baralar,
  - SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı,
  - kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,
  - SF6 gazı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici,
  - üç adet akım transformatörü (Flücre birim fiyatlarında, akım transformatörlerinin termikakım değerleri  $I_{th}=100I_n$  baz alınmıştır. Daha büyük termik akım değerleri için, akımtransformatörlerinin birim fiyat listesinde belirtilen katsayılara göre hesaplanacak birimfiyat farkları, hücre birim fiyatına ilave edilecektir ),
  - kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,
  - SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı,
  - AG kontrol bölümünde 2 faz + 1 toprak, ters zamanlı, statik veya dijital tip aşırı akımrölesi, 3 adet ampermetre (Voltmetre, VVattmetre, Varmetre, Aktif sayaç ve Reaktif sayaç
  - ilave istekleri ilgili birim fiyatlarına göre ayrıca fiyattandırılacaktır.),
  - gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
  - mimik diyagram,
  - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.b) Montaj: Bara bağlama hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye içingerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekliher türlü malzeme, montaj bîrim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.5-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.