

17.4-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.4-032
Tanımı	36kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	34491,27	7184,77	3877,46
2023-2	21665,47	4125,61	2262,85
2023-1	21665,47	4125,61	2262,85
2022-3	11223,29	2388,82	1309,32
2022-2	11223,29	2388,82	1309,32
2022-1	11223,29	2388,82	1309,32
2021	4993,23	1478,11	833,21
2020	4168,51	1364,17	761,43
2019	3584,00	1311,01	725,59
2018	2747,82	998,57	555,66

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.4-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

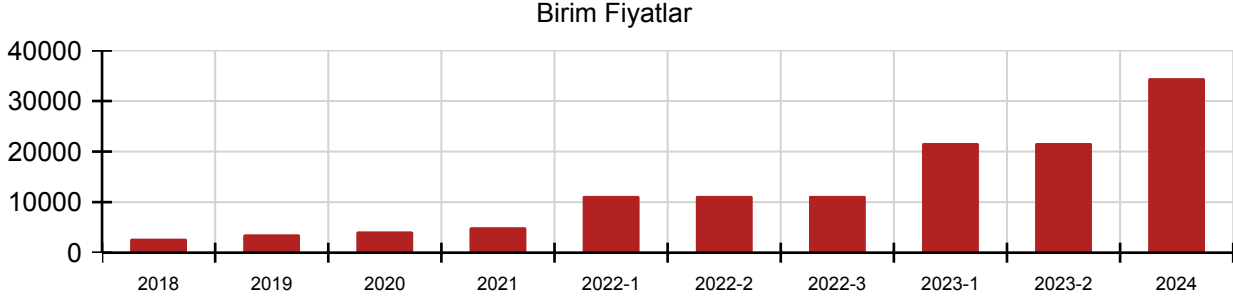

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.