

17.8.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.8.6-007
Tanımı	36 kV 400 A 8 kA, HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	31355,96	8519,29	4823,22
2023-2	19273,86	4605,12	2637,14
2023-1	19273,86	4605,12	2637,14
2022-3	9888,28	2499,94	1430,68
2022-2	9888,28	2499,94	1430,68
2022-1	9888,28	2499,94	1430,68
2021	4400,44	1460,72	852,61
2020	3790,57	1445,27	837,48
2019	3390,51	1489,59	857,74
2018	2683,83	1220,91	705,56

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.8.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

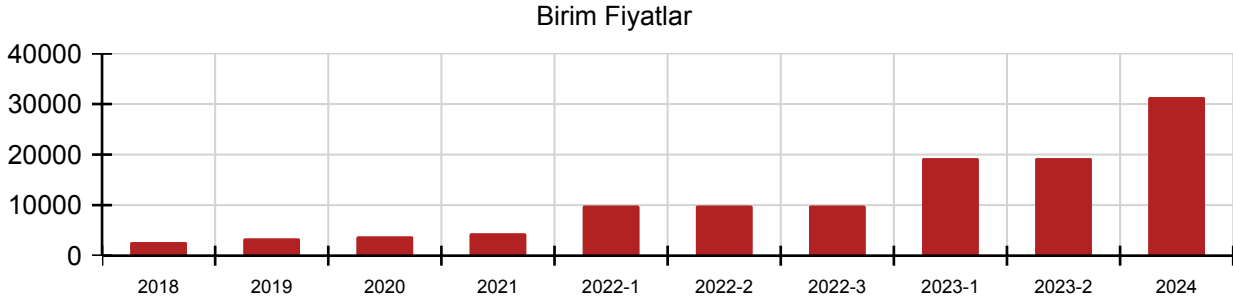

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, buşonları (Sigorta patronları) hariç üç fazlı sigorta grubu.
- b) Montaj: Sigorta grubunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, montaj için lüzumlu cıvata, somun, rondela, çimento, kum vs. malzeme bedeli ve işçiliği montaj birim fiyatına dahildir. Montaj için kullanılan profil demirin bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'ye göre ayrıca ödenir.

17.8.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.