

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.11-007
Tanımı	36 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	96616,61	17121,76	3257,68
2023-2	56358,39	9938,33	1900,46
2023-1	56358,39	9938,33	1900,46
2022-3	24829,56	5743,17	1106,06
2022-2	24829,56	5743,17	1106,06
2022-1	24829,56	5743,17	1106,06
2021	9818,11	3621,23	702,75
2020	7954,86	3317,88	641,80
2019	7513,58	3168,64	611,19
2018	5691,96	2421,36	467,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

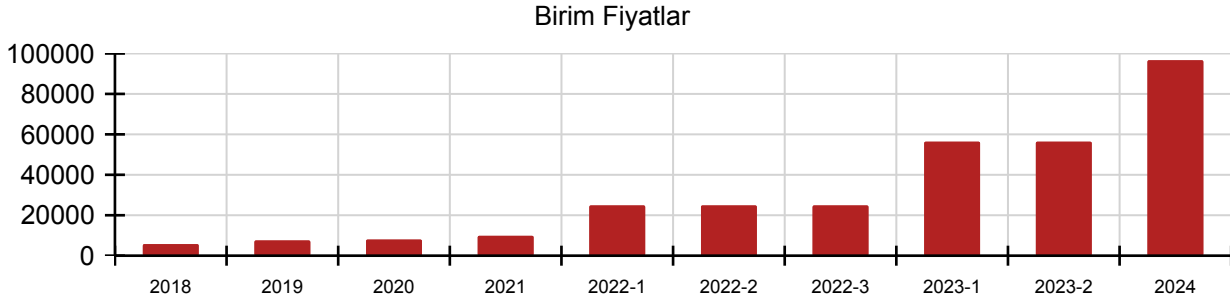

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.