

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.11-007
Tanımı	36 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	99729,66	20234,81	3849,98
2023-2	58165,36	11745,30	2246,00
2023-1	58165,36	11745,30	2246,00
2022-3	25879,69	6793,30	1302,79
2022-2	25879,69	6793,30	1302,79
2022-1	25879,69	6793,30	1302,79
2021	10483,91	4287,03	828,21
2020	8561,67	3924,69	756,80
2019	8090,25	3745,31	721,10
2018	6132,22	2861,62	551,98

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

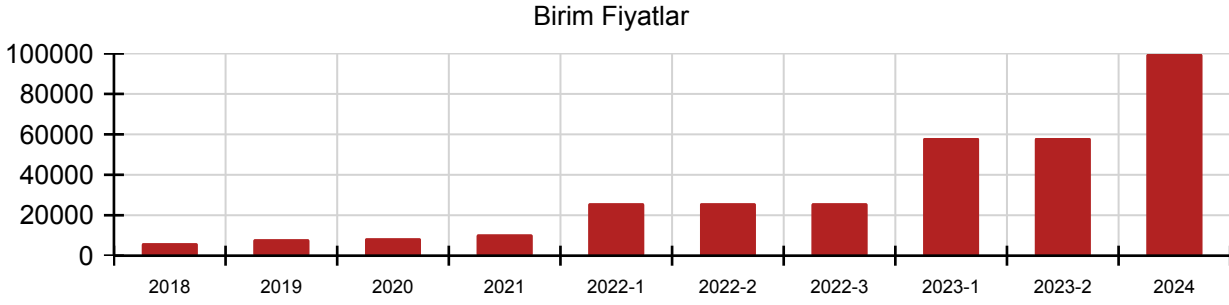

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.