

32.14.5-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.5-003

Tanımı 3x50ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1344,79	153,42	89,37
2023-2	831,26	87,23	51,19
2023-1	831,26	87,23	51,19
2022-3	533,34	49,79	29,21
2022-2	533,34	49,79	29,21
2022-1	533,34	49,79	29,21
2021	184,55	30,63	18,21
2020	146,19	27,75	16,40
2019	123,53	26,20	15,40
2018	94,71	19,69	11,59

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.5-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı

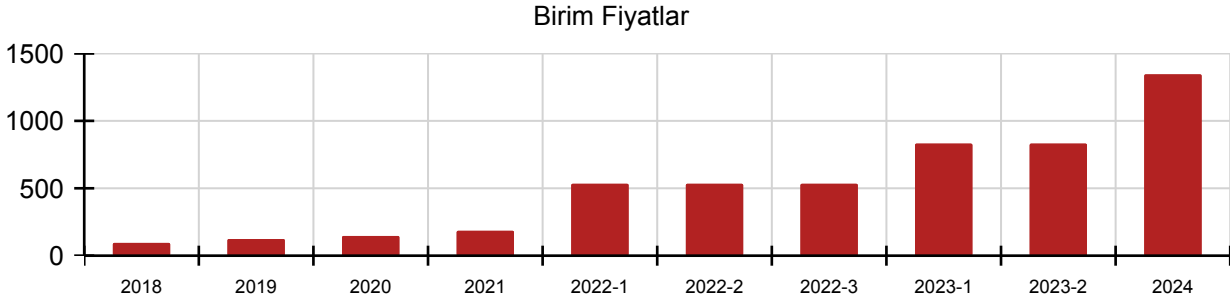

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.5-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.