

17.4.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.4.1-001
Tanımı	7.2kV, 8kA Dâhili Tip Topraklama Tertibatı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8492,67	3037,54	1670,24
2023-2	5250,30	1746,29	974,11
2023-1	5250,30	1746,29	974,11
2022-3	2774,22	1009,32	562,14
2022-2	2774,22	1009,32	562,14
2022-1	2774,22	1009,32	562,14
2021	1328,60	626,37	357,57
2020	1137,43	577,20	326,92
2019	1008,03	553,95	311,68
2018	771,51	422,05	238,71

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.4.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

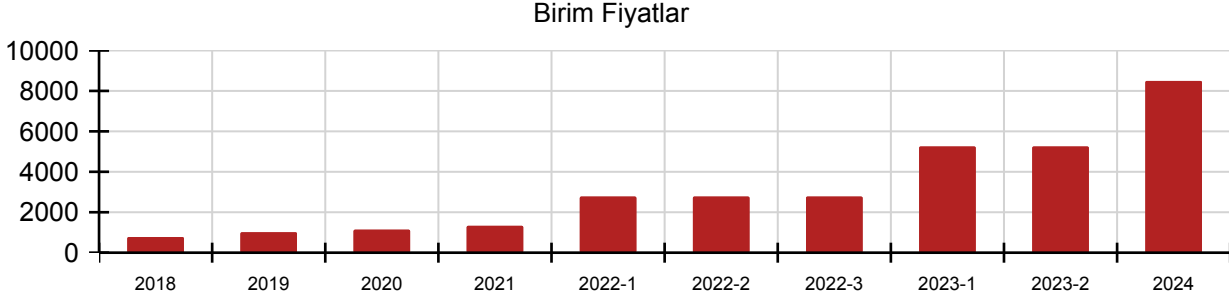

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, yalnız toprak bıçakları buludan ve sadece sabit kontakları izoleli olan üç fazlı topraklama ayırıcısı. (Kumanda irtibat boruları, kumanda mekanizması, mekaniki ve gerektiğinde elektromekanik kilitleme sistemi dahil.)
- b) Montaj: Topraklama tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, kumanda irtibat boruları ve mekanizmasının montajı, montaj için lüzumlu cıvata, çimento vs. yardımcı malzeme ve işçilik, montaj birim fiyatına dahildir, Montajda pullanılan profil demir bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'e göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.4.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.