

## 22.4.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.4.10-005

**Tanımı** 17.5 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi (Hava Yalıtımlı)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 83811,44     | 20215,56      | 3849,98         |
| 2023-2 | 48868,26     | 11732,21      | 2246,00         |
| 2023-1 | 48868,26     | 11732,21      | 2246,00         |
| 2022-3 | 22047,11     | 6777,99       | 1302,79         |
| 2022-2 | 22047,11     | 6777,99       | 1302,79         |
| 2022-1 | 22047,11     | 6777,99       | 1302,79         |
| 2021   | 9230,11      | 4272,61       | 828,21          |
| 2020   | 7624,00      | 3914,42       | 756,80          |
| 2019   | 7214,01      | 3738,06       | 721,10          |
| 2018   | 5472,55      | 2856,07       | 551,98          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

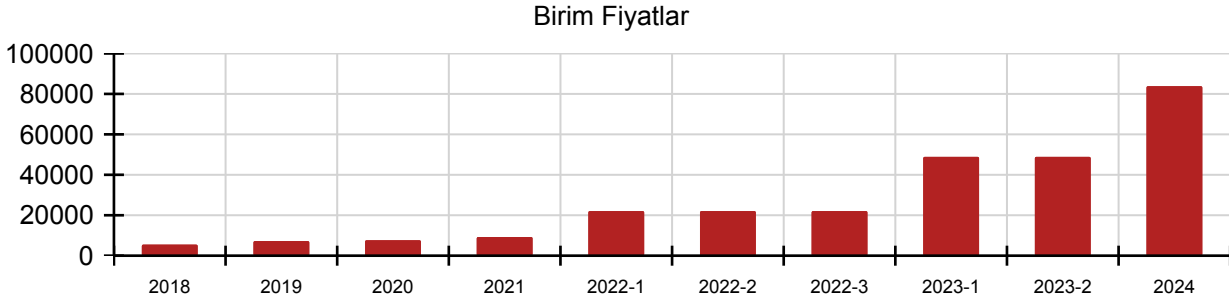

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.