

22.4.10-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.10-002

Tanımı 7.2 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	93640,12	20225,18	3849,98
2023-2	54608,52	11738,75	2246,00
2023-1	54608,52	11738,75	2246,00
2022-3	24414,95	6788,32	1302,79
2022-2	24414,95	6788,32	1302,79
2022-1	24414,95	6788,32	1302,79
2021	10006,40	4283,47	828,21
2020	8203,43	3921,10	756,80
2019	7754,19	3741,56	721,10
2018	5878,93	2858,48	551,98

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

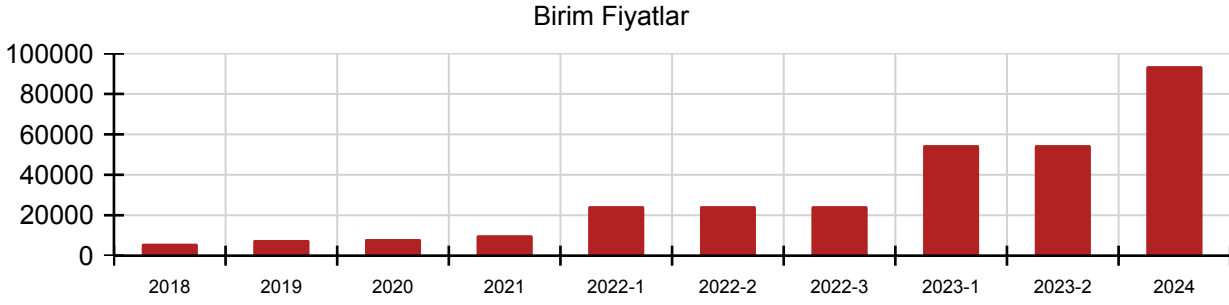

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.