

17.4-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.4-015
Tanımı	36kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	30626,43	8476,80	4582,46
2023-2	19095,06	4867,62	2674,28
2023-1	19095,06	4867,62	2674,28
2022-3	9983,09	2817,02	1547,44
2022-2	9983,09	2817,02	1547,44
2022-1	9983,09	2817,02	1547,44
2021	4594,96	1743,68	984,63
2020	3883,48	1608,74	899,83
2019	3389,33	1545,59	857,50
2018	2596,10	1177,19	656,66

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.4-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

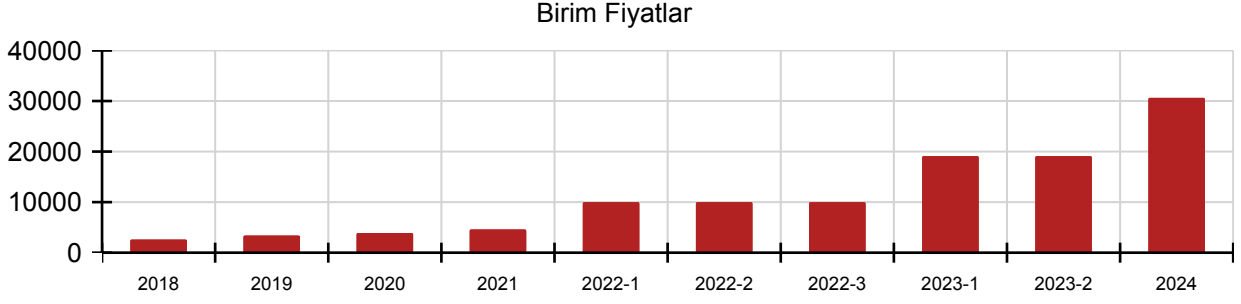

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.