

17.4-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.4-009
Tanımı	17.5kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	22640,57	6949,87	3751,19
2023-2	14068,46	3989,81	2189,15
2023-1	14068,46	3989,81	2189,15
2022-3	7385,39	2308,98	1266,37
2022-2	7385,39	2308,98	1266,37
2022-1	7385,39	2308,98	1266,37
2021	3448,87	1429,03	805,85
2020	2929,46	1318,05	736,37
2019	2572,03	1265,94	701,66
2018	1969,12	963,97	537,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.4-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

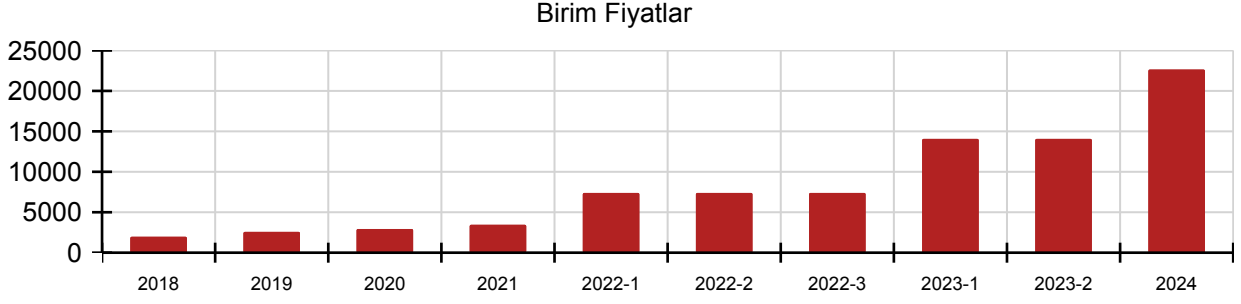

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.