

32.14.6-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.6-008

Tanımı 1x185ş/25 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	274,49	118,18	69,94
2023-2	164,67	67,05	40,00
2023-1	164,67	67,05	40,00
2022-3	92,39	38,07	22,59
2022-2	92,39	38,07	22,59
2022-1	92,39	38,07	22,59
2021	40,71	23,42	14,09
2020	35,19	21,08	12,64
2019	32,55	19,78	11,82
2018	24,65	14,81	8,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.6-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

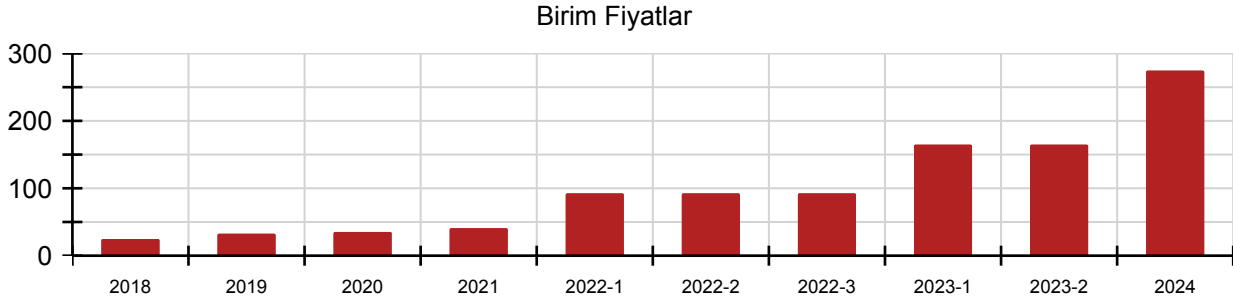

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.6-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.