

11.1.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.1.1-001
Tanımı	1kV (Porselen, A Kat.375 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	19,33	11,17	4,49
2017	25,81	15,35	6,17
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	37,87	23,72	9,55
2013	14,79	9,04	3,63
2007	0,00	0,00	0,00
2014	17,56	10,01	4,03
2019	37,73	22,61	9,10
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	88,44	40,79	16,45
2016	23,84	14,29	5,74
2023-1	176,78	70,36	28,42
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	29,17	17,32	6,97
2021	44,37	25,95	10,46
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

11.1.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

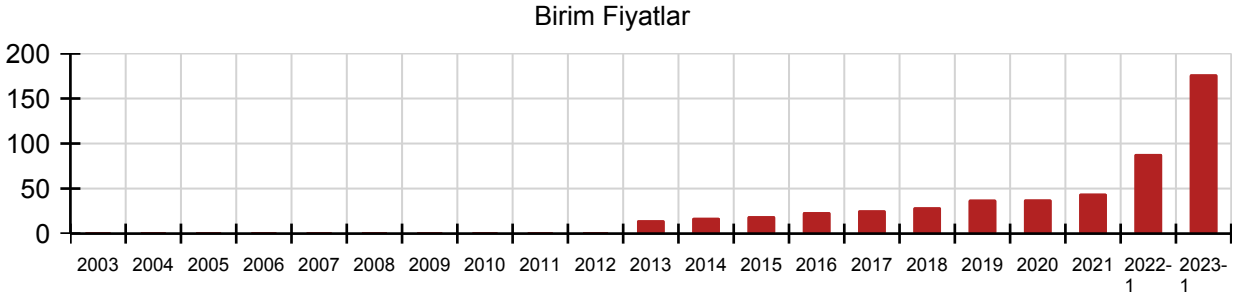

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.