

11.1.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-003

Tanımı 12kV (Porselen, A Kat.375 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	35,98	18,87	7,58
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	40,58	20,89	8,39
2010	0,00	0,00	0,00
2016	54,71	29,81	11,98
2011	0,00	0,00	0,00
2015	44,58	23,29	9,36
2005	0,00	0,00	0,00
2020	86,31	49,41	19,89
2012	0,00	0,00	0,00
2017	59,28	32,01	12,87
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	209,16	84,91	34,22
2019	86,54	47,12	18,96
2023-1	424,21	146,69	59,17
2006	0,00	0,00	0,00
2021	102,05	54,03	21,76
2018	67,00	36,10	14,52

11.1.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

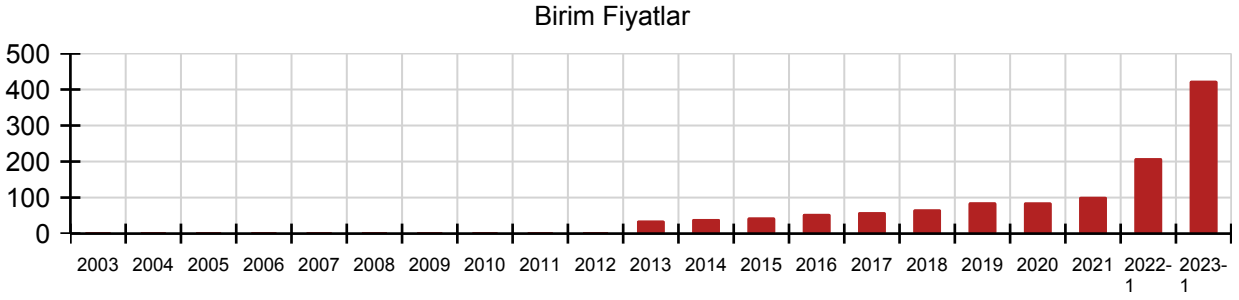

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.