

11.1.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-008

Tanımı 7.2kV (Porselen, B Kat.750 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	55,85	20,50	8,24
2016	68,47	29,26	11,76
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	74,37	31,43	12,64
2019	108,38	46,30	18,64
2005	0,00	0,00	0,00
2018	84,13	35,46	14,27
2020	106,69	48,57	19,57
2013	45,47	18,52	7,45
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	279,22	83,52	33,69
2015	56,39	22,86	9,19
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	581,32	144,22	58,25
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	128,76	53,12	21,42

11.1.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

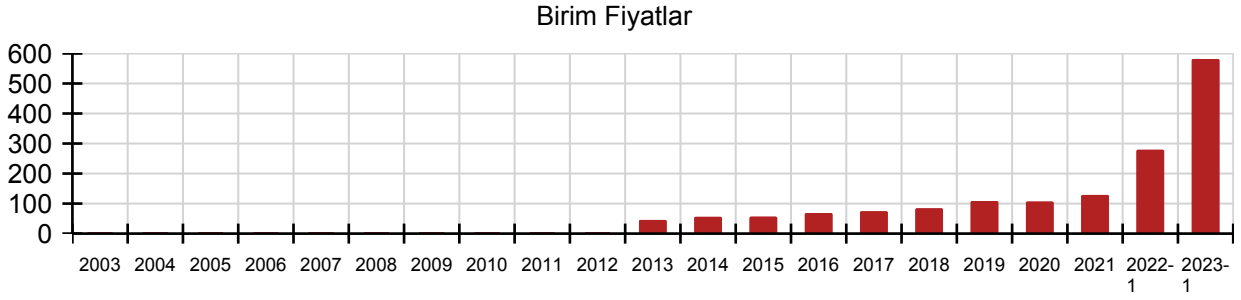

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.

b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.