

11.1.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-016

Tanımı 17.5kV (Porselen, C Kat.1250 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	420,49	116,41	46,73
2019	161,04	64,57	25,94
2006	0,00	0,00	0,00
2017	110,57	43,85	17,62
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	158,03	67,72	27,19
2013	67,72	25,85	10,40
2016	101,76	40,83	16,41
2005	0,00	0,00	0,00
2015	83,99	31,90	12,83
2018	125,09	49,46	19,87
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	880,12	200,94	80,72
2008	0,00	0,00	0,00
2021	191,59	74,06	29,73
2010	0,00	0,00	0,00
2014	76,79	28,61	11,51
2011	0,00	0,00	0,00

11.1.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

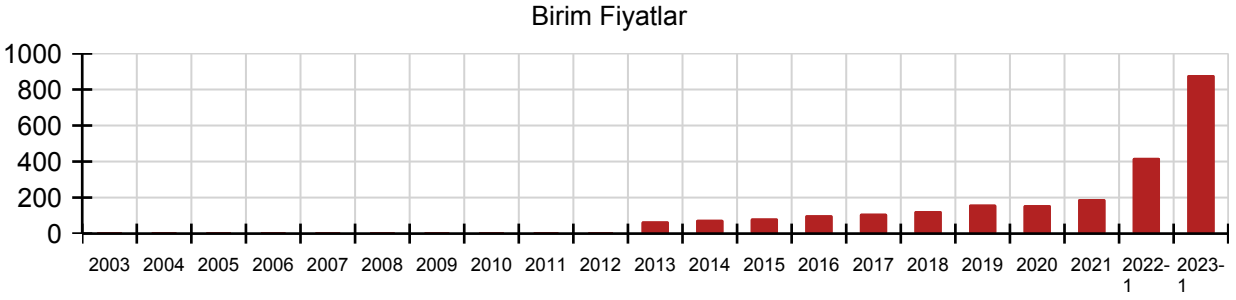

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.