

## 15.150.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.150.5112

**Tanımı** Beton Yol Yüzeyinin Kürlenmesi, Perdahlanması ve Pürüzlendirilmesi (Yüzey Kürleme, Perdahlama ve Pürüzlendirme Makinasıyla)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 81,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.150.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

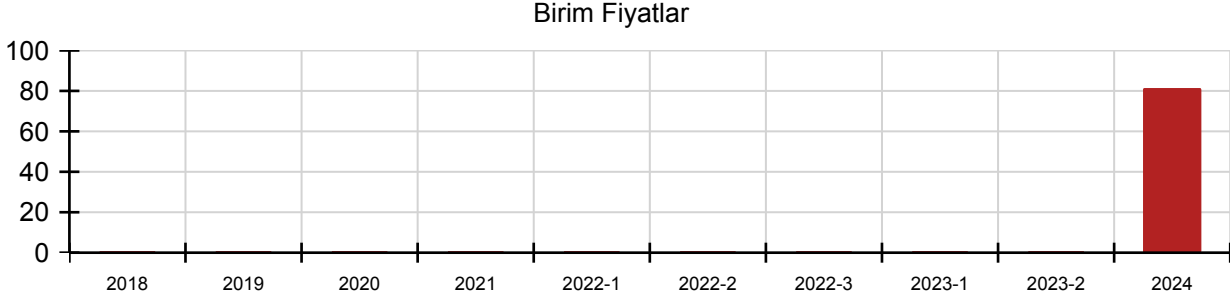

### Yapım Şartları

Beton Kaplama Yüzeyinin Kürlenmesi, Perdahlanması ve Pürüzlendirilmesi (Beton Yol Yüzey Kütleme, Perdahlama ve Pürüzlendirme Makinasıyla)

Projesine uygun serilmiş beton yol üzerinde, betonun prizini alıncaya dek beton yol yüzey kütleme, perdahlama ve pürüzlendirme makinasıyla idarenin belirleyeceği yön ve boyutlarda taze beton yol yüzeyinde ince kanallar oluşturmak suretiyle pürüzlendirme yapılması ve perdahlanması, sonra parafinik esaslı sıvı kür malzemesi asgari 0,350 L/m<sup>2</sup> sarfiyat ile püskürtülerek yüzeylere kür uygulaması (kaplamanın yanlarında kalan yüzeyleri dâhil) sonrasında, yol betonunda ısı kontrolü için geotekstil, telis vb. malzemeler ile beton yüzeyinin örtülmesi, kullanılan örtü malzemesinin ıslatılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projesi üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.150.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Beton Kaplama Yüzeyinin Kurlenme, Perdahlanma ve Pürüzlendirilme Karşılığı                  |        |          |
| 19.100.3004 |                 | Yüzey Kurlenme, Perdahlama ve Pürüzlendirme Makinasının (Beton Yol İçin) Bir Saatlik Ücreti | Sa     | 0,012000 |
|             |                 | Kür Malzemesi Karşılığı                                                                     |        |          |
| 10.300.2063 |                 | Parafinik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)                                                       | kg     | 0,350000 |
|             |                 | İşçilik                                                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                    | Saat   | 0,022000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                           |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.