

17.4-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.4-018
Tanımı	7.2kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	21615,95	5232,05	2885,53
2023-2	13533,66	3009,74	1683,96
2023-1	13533,66	3009,74	1683,96
2022-3	7042,65	1741,97	974,17
2022-2	7042,65	1741,97	974,17
2022-1	7042,65	1741,97	974,17
2021	3190,78	1081,71	620,01
2020	2679,35	996,74	566,49
2019	2320,37	956,57	539,73
2018	1778,51	728,96	413,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.4-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

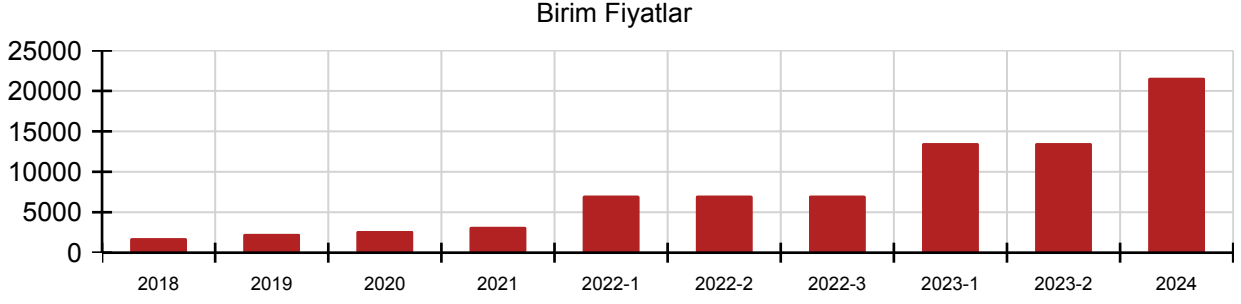

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.