

## 15.255.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.255.1014 (Y.18.461/014)

**Tanımı** 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 24,03        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 26,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 26,85        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 29,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 32,26        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 34,71        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 42,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 50,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 66,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 118,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 143,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 150,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 203,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 255,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 370,36       | 0,00          | 0,00            |

## 15.255.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

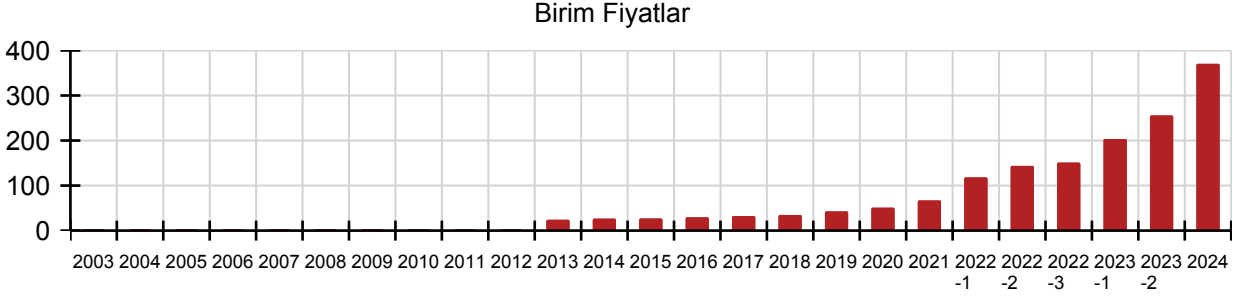

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup>'ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emülsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 °C sođukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 °C sođukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

## 15.255.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme :   |                |          |
| 10.330.5291 | 04.626/07A      | Bitüm emilsiyonu (TS 113)   | kg             | 0,400000 |
| 10.330.5121 | 04.626/02A      | 3 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı örtüler (-10 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.800/600 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %35, enine %35)   | m <sup>2</sup> | 1,150000 |
| 10.330.5122 | 04.626/02B      | 3.3 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı örtüler (-10 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.800/600 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %35, enine %35) 3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı | m <sup>2</sup> | 1,150000 |
| 10.160.1024 | 04.107/1        | Likit petrol gazı (LPG)   | kg             | 0,200000 |
|             |                 | (Yakıt karşılığı)   |                |          |
|             |                 | İşçilik :   |                |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası  | Saat           | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,200000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.