

15.435.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.435.1006 (Y.26.017/033)

Tanımı 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 31,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 35,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 38,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 43,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 53,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 61,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 72,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 113,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 146,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 165,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 253,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 340,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 525,13 | 0,00 | 0,00 |

15.435.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

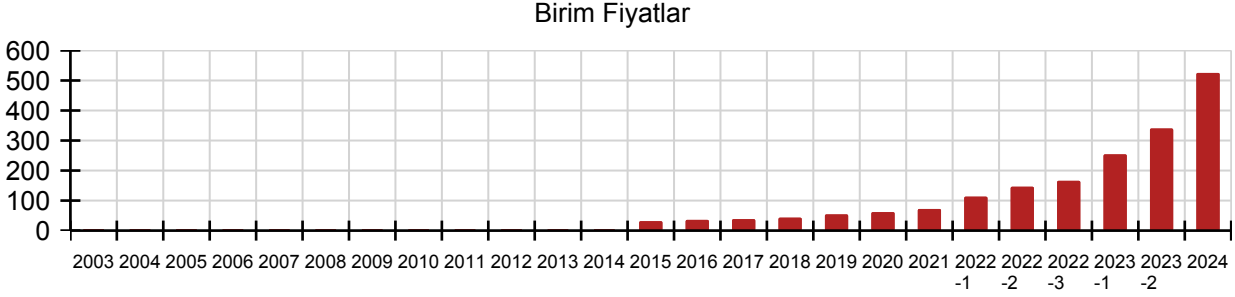

Yapım Şartları

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıt, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

15.435.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.480.1013 | 04.032/02C | 10 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) | m ² | 1,050000 |
| | | (Zaiyatıyla) | | |
| 10.130.1004 | 04.001/021 | Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) | m ³ | 0,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1014 | 01.014 | Kaldırmacı ustası | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,900000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| | | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.