43.696.1358 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.696.1358**
Tanımı	Analog giriş modülünün (4'lü) yerleştirilmesi (Analog giriş modülü bedeli dahil)
Birimi	AD
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31528,00	0,00	0,00
2025-Kasım	30254,35	0,00	0,00
2025-Ekim	30039,71	0,00	0,00
2025-Eylül	28939,44	0,00	0,00
2025-Ocak	24657,31	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1358 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

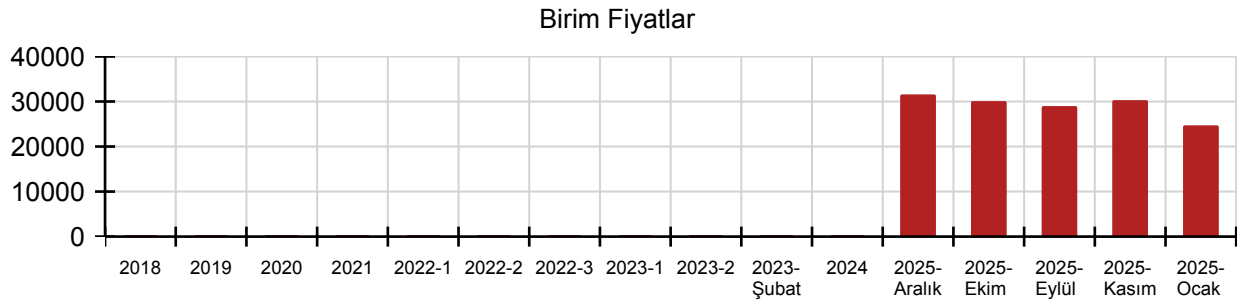

Yapım Şartları

4 mA - 20 mA, 0 - 10 V, iki ya da üç kablolu PT100, PT1000 girişli olup 16 bit çözünülürlükte, her girişi herhangi bir donanımsal müdahale yapılmadan (dip anahtar vs.) tamamen yazılımsal olarak ayarlanabilen, tüm kanalları bağımsız izalasyonlu herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen analog giriş modülünün (4'lü) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, analog giriş modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1358 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1358		Analog giriş modülü (4'lü)	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.