15.365.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.365.1103** **(Y.25.116/S13)**
Tanımı	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P3)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	172,35	0,00	0,00
2016	183,70	0,00	0,00
2017	193,28	0,00	0,00
2018	224,58	0,00	0,00
2019	277,53	0,00	0,00
2020	315,61	0,00	0,00
2021	418,01	0,00	0,00
2022-1	660,55	0,00	0,00
2022-2	839,85	0,00	0,00
2022-3	855,23	0,00	0,00
2023-1	1009,64	0,00	0,00
2023-2	1344,38	0,00	0,00
2024	1867,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.365.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

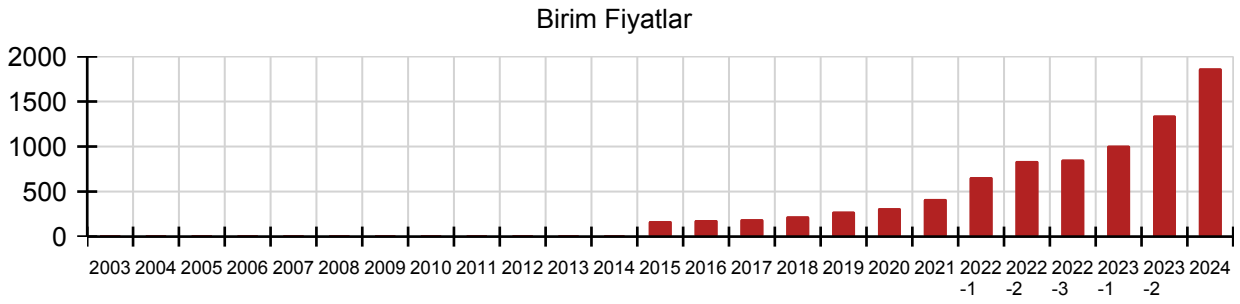

Yapım Şartları

Detayları 15.190.1007'de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı PVC yapıştırıcının sürülmesi, PVC esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun PVC kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.
Not: Kaplama malzemesi üzerine uygulanacak spor aktivitelerine ait çizgiler bu fiyata dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.365.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.6073	04.443/D13	Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemeleri, yangın sınıfı Cf1 s1 (TS EN 14904), EN 14808 45 <= Şok Emme, EN 14809 Dikey Deformasyon<= 3,5 mm, EN 13036-4 80<= Sürtünme Kats. <= 110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516	m²	1,050000
10.240.6058	04.443/C9A	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	kg	0,350000
15.190.1007	Y.19.090/004	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m²	1,000000
10.240.6053	04.443/C4	Kaynak kordonu	m	0,800000
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.