41.600.1443 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.600.1443** **(38.1694C)**
Tanımı	Ø350 mm flanşlı kuyubaşı vanası + 2 adet flanşın takma-sökme (Montaj-demontaj) yapılması [Kuyubaşı vanası ve flanşları montajı - demontajı]
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	138969,31	0,00	0,00
2025-Kasım	133030,04	0,00	0,00
2025-Ekim	129561,83	0,00	0,00
2025-Eylül	129481,90	0,00	0,00
2025-Ocak	111722,60	0,00	0,00
2024	80717,64	0,00	0,00
2023-2	53736,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35834,90	0,00	0,00
2022-3	24843,81	0,00	0,00
2022-2	18123,59	0,00	0,00
2022-1	18123,59	0,00	0,00
2021	9327,26	0,00	0,00
2020	6044,76	0,00	0,00
2019	6240,11	0,00	0,00
2018	2911,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1443 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

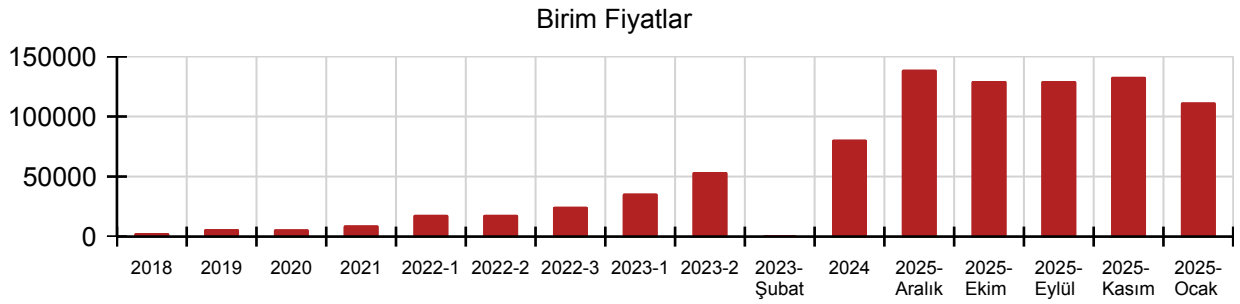

Yapım Şartları

Kuyuya indirilen üretim muhafaza borusu çapına uygun çapta kuyubaşı vanası (2 adet flanş ve conta ile birlikte) montajının 1 (bir) adet fiyatı.Ölçü:Kuyuya indirilen üretim muhafaza borusu çapına uygun çapta 1 adet kuyubaşı vanası (2 adet flanş ve conta ile birlikte) montajının adet cinsinden miktarıdır.Jeotermal Kuyu Test Ve Ölçüm İşleri

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1443 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1311	08.78112/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	Adet	1,000000
40.121.1410	08.76331	Çapı 350 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için)	Adet	2,000000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,230000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.