

17.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-005

Tanımı 12kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1016,30	460,60	259,10
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	906,40	417,30	232,00
2017	1237,80	626,20	358,20
2016	1196,80	582,80	333,40
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1912,70	932,10	527,89
2020	2180,93	971,10	553,84
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	5508,12	1696,82	952,81
2018	1465,04	710,39	404,20
2013	810,80	376,10	209,40
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	10499,44	2932,53	1645,23
2021	2570,20	1053,73	605,91

17.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

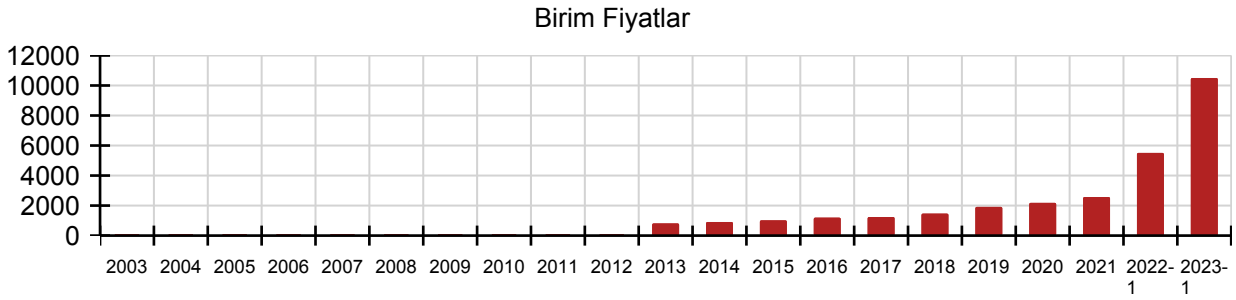

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.