

17.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-011

Tanımı 12kV, 2500A, 25kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2070,20	589,90	333,40
2018	2538,13	718,51	404,40
2023-1	21204,67	2959,25	1646,89
2022-1	10904,41	1714,57	953,71
2015	1806,80	467,00	259,10
2021	4719,79	1063,27	605,91
2014	1602,50	423,10	232,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	3307,06	942,63	528,23
2020	3898,18	981,03	554,04
2013	1429,20	381,20	209,60
2017	2108,20	633,40	358,30

17.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

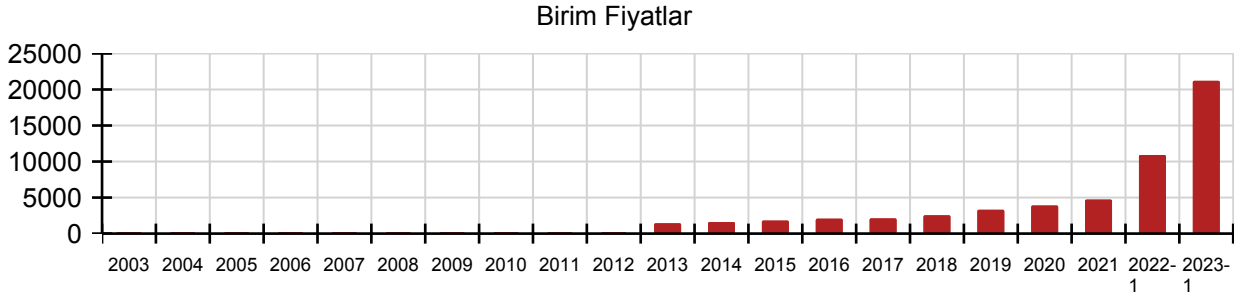

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.