

## 17.2-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-013

**Tanımı** 17.5kV, 630A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	1357,80	656,60	375,10
2013	920,40	423,90	235,70
2015	1153,70	519,00	291,50
2020	2475,92	1094,13	622,48
2022-1	6264,62	1911,61	1070,35
2014	1029,10	470,40	261,00
2017	1404,10	705,50	402,90
2021	2919,36	1187,35	680,83
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	11946,78	3304,35	1850,48
2008	0,00	0,00	0,00
2019	2170,07	1050,10	593,46
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1662,25	800,34	454,53

## 17.2-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

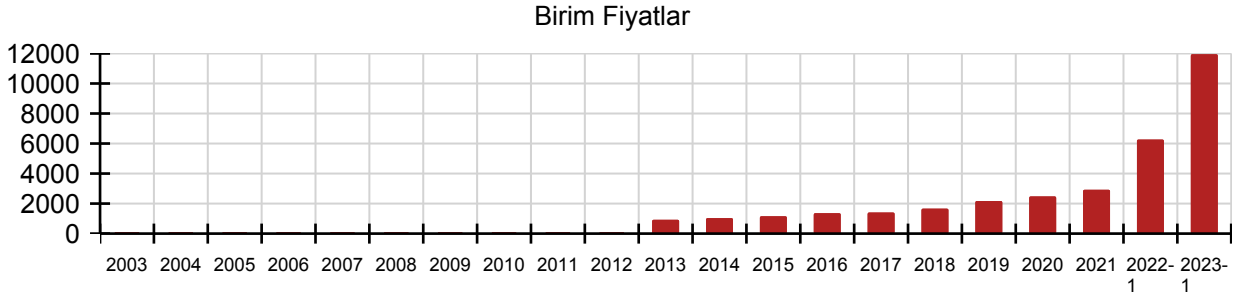

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.