

## 17.2-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-025

**Tanımı** 7.2kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	2084,21	714,85	404,20
2020	3171,47	976,16	553,84
2013	1167,80	379,10	209,40
2017	1740,20	630,30	358,20
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	16676,09	2945,45	1645,23
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	8620,89	1705,05	952,81
2016	1700,90	586,90	333,40
2014	1308,30	420,60	232,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1472,70	464,30	259,10
2021	3810,09	1058,37	605,91
2019	2717,02	937,67	527,89

## 17.2-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

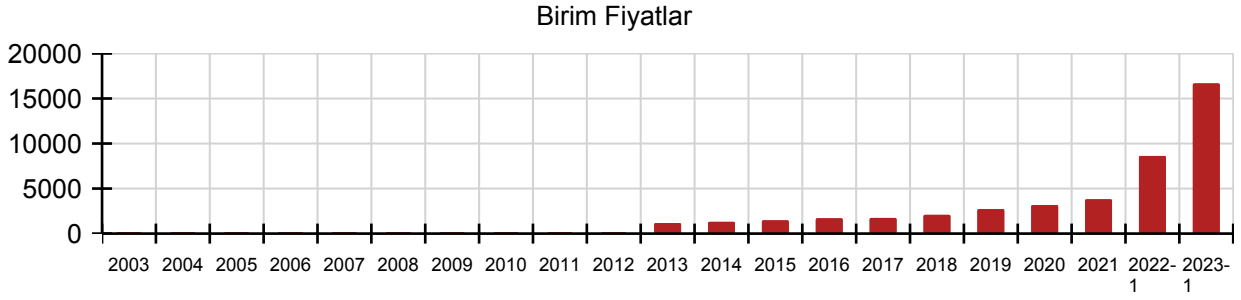

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.